TOTAL SAFETY SYSTEM

安全が真ん中の地球環境づくり

車載式大型粉末消火器 業務用

ABC消火器・BC（K）消火器

〈第四種消火設備〉

CA50EHWD	本体希望小売価格	92,400円	税抜価格 88,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 20.0kg
CA100EWD	本体希望小売価格	291,900円	税抜価格 278,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 40.0kg
CA200EWD	受 本体希望小売価格	561,750円	税抜価格 535,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 70.0kg
CK50HGWD	受 本体希望小売価格	100,800円	税抜価格 96,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 20.0kg
CK100WD	受 本体希望小売価格	525,000円	税抜価格 500,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 40.0kg
CK200WD	受 本体希望小売価格	840,000円	税抜価格 800,000円（リサイクルシール代別途）	薬剤質量 70.0kg

−30℃検定合格品

受 受注生産品

省令改正適応品

消火器ラベルが分かりやすくなりました

このカタログに掲載している商品は2011年1月1日施行の「消火器の技術上の規格を定める省令」に適応しています。

過酷な設置条件で威力を発揮する

50型

CA50EHWD

100型

CA100EWD

消火器格納庫（別売）

各サイズ取り揃えてありますので、消火器と併せての設置をお奨めします。

車載式大型粉末消火器

〈第四種消火設備〉

ABC消火器

環境に優しい、リサイクル薬剤を使用

ECO ANSUL エコアンスル

CA50EHWD
CA100EWD
CA200EWD

再生消火薬剤を40%以上使用 回収およびリサイクルシステムを持つ

BC(K)消火器

第2種粉末消火薬剤のBC(K)消火薬剤を使用

ウルトラアンスル

CK50HGWD
CK100WD
CK200WD

Made in Japan

宮田工業株式会社

ABC消火器・BC（K）消火器
車載式大型粉末消火器
〈第四種消火設備〉
業務用

ミヤタの大型消火器は
石油・化学・ガスプラントなどの、油・電気・ガス火災に対応

−30℃検定合格品

ABC消火器
エコアンスルシリーズ

加圧用ガスを本体容器内に直接導入するため、タンクの圧力上昇が早く、素速い放射が可能。即消性という粉末消火器の特長を有効に発揮できます。

50型

CA50EHWD

100型

CA100EWD

エコアンスルシリーズの特長

●不用消火器から回収した消火薬剤を40%以上使用し、貴重な資源を循環させることにより廃棄物を削減。
●再生薬剤として利用できない薬剤については、新しい環境を作るために植物の肥料として再利用。
●ホース、樹脂類、ラベルにはダイオキシンを発生しない素材を使用。
●グリーン購入法に適応。

消火器のリサイクルにご協力ください
消火器は資源として再利用できます。ご不用になった消火器を処分される場合は、必ずお求めの販売店または当社までご相談ください。

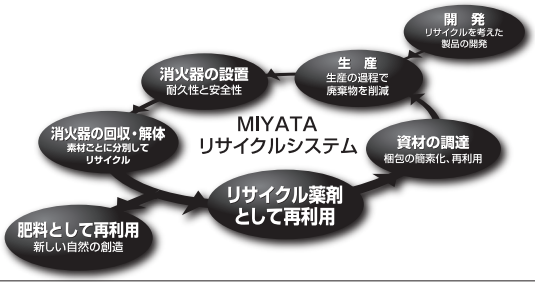

BC(K)消火器
ウルトラアンスルシリーズ

第2種粉末消火薬剤であるミヤタのBC（K）消火薬剤は、ＡＢＣ消火薬剤に比べて、B（油）火災の能力が高く、ガスや可燃性の液体に対して特に威力を発揮し、危険物施設への設置に適しています。

50型

受注生産品
CK50HGWD

手提げ式タイプもラインナップ

受注生産品
CK20HGD
本体希望小売価格
28,350円
（税抜価格 27,000円）
※リサイクルシール代別途

消火器の安全な回収とリサイクルのため廃棄時には、リサイクルシールが必要です。
リサイクルシールの価格などは営業担当にお問合せください。

	ABC消火器			BC（K）消火器			
品名	CA50EHWD	CA100EWD	CA200EWD 受	CK20HGD 受	CK50HGWD 受	CK100WD 受	CK200WD 受
型式番号	消第23〜210号	消第23〜272号	消第23〜384号	消第23〜302号	消第23〜303号	消第23〜443号	消第23〜444号
能力単位	A-10・B-20・C	A-10・B-20・C	A-10・B-20・C	B-14・C	B-20・C	B-20・C	B-20・C
使用温度範囲	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃	−30℃〜+40℃
総質量	約42.5kg	約91kg	約166kg	約12.0kg	約42.5kg	約91kg	約165kg
薬剤質量	20.0kg	40.0kg	70.0kg	6.5kg	20.0kg	40.0kg	70.0kg
ガス質量	CO_2+N_2 370g ㊍	N_2 3.4L（加圧式）	N_2 6.7L（加圧式）	CO_2+N_2 126g（C126㊍N）	CO_2+N_2 370g	N_2 3.4L（加圧式）	N_2 6.7L（加圧式）
全高	約905mm	約1,095mm	約1,285mm	約595mm	約905mm	約1,095mm	約1,285mm
全幅（管胴径）	約367mm（φ236.4mm）	約485mm（φ290mm）	約625mm（φ359mm）	約240mm（φ155mm）	約367mm（φ236.4mm）	約485mm（φ290mm）	約625mm（φ359mm）
放射機構	開閉ノズル式（ホース長さ約1.7m）	開閉ノズル式（ホース長さ約10m）	開閉ノズル式（ホース長さ約15m）	開閉式（ホース長さ約460mm）	開閉ノズル式（ホース長さ約1.7m）	開閉ノズル式（ホース長さ約10m）	開閉ノズル式（ホース長さ約15m）
放射時間	約36秒（於20℃）	約60秒（於20℃）	約42秒（於20℃）	約17秒（於20℃）	約40秒（於20℃）	約60秒（於20℃）	約42秒（於20℃）
放射距離	6〜10m（於20℃）	6〜12m（於20℃）	7〜14m（於20℃）	5〜8m（於20℃）	6〜10m（於20℃）	6〜12m（於20℃）	7〜14m（於20℃）
リサイクルシール	C	C	C	B	D	D	D

⚠ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

○ 消火器は圧力容器です。 取扱説明書をよく読んでご使用ください。

■消火器の使用期限 …○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと、経年劣化によりけが等の事故に至る恐れがあります。使用期限を経過したものはすみやかに交換してください。
■消火器の点検 …○防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。
■消火器の廃棄 …○消火器本体容器に貼付してあるリサイクルシールは処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。不用になった場合はお買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。

ご用命は…

宮田工業株式会社
〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1−1−1
お問い合せは、宮田工業（株）お客様相談室へ
●受付時間9:00〜12:00/13:00〜17:00（土・日・祝祭日は休み）
☎0467-85-1210

MIYATAホームページ（機器図面などが取得できます。）
http://www.gear-m.co.jp

ISO 9001/14001 JACO QC05J0214 EC01J0210
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

宮田工業（株）は品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得しています。
宮田工業（株）本社及び工場は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログの表示価格は2012年1月1日現在のものです。リサイクルシール代は含んでおりません。

SN-325 2012.2